Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 23:19

Link do produktu: https://akpol.net/akumulator-agm-enerblock-js12-17-12v-17ah-p-914.html



AKUMULATOR AGM ENERBLOCK JS12-17 12V 17Ah

Cena	**200,00 zł**
Numer katalogowy	**Nr. 12350**
Producent	**ENERBLOCK**

Opis produktu



Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!

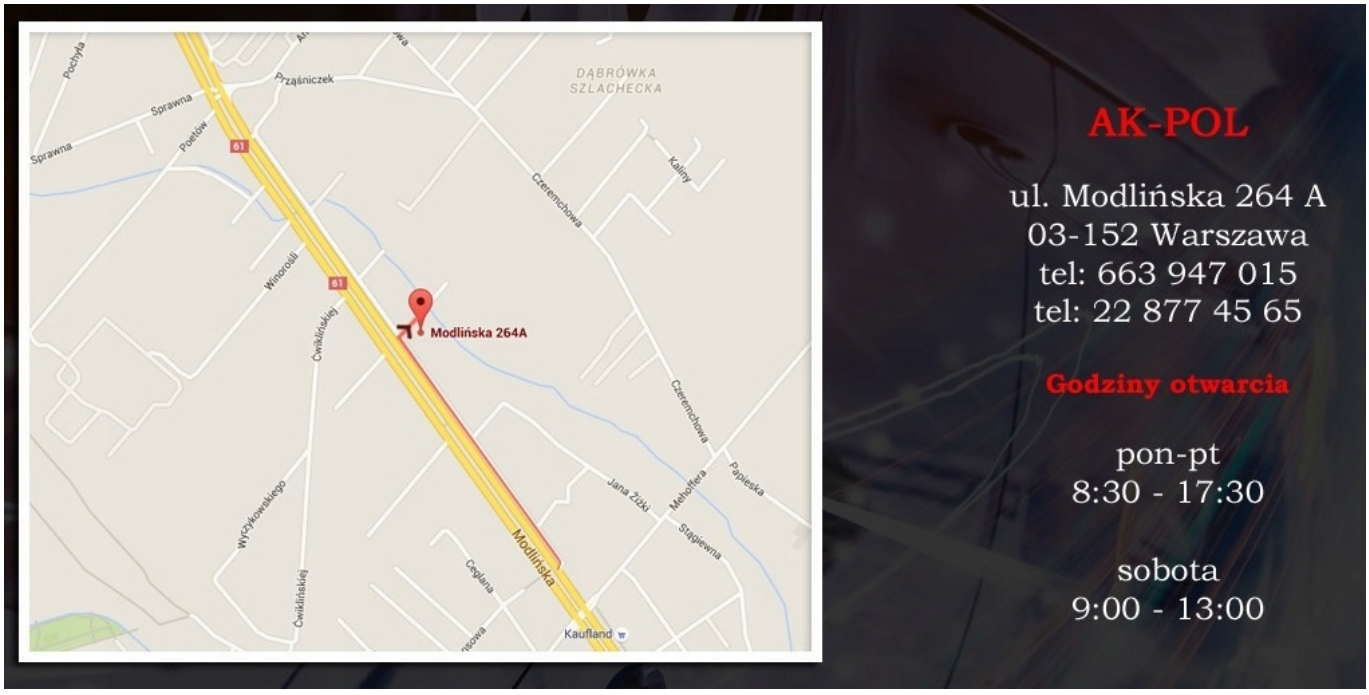

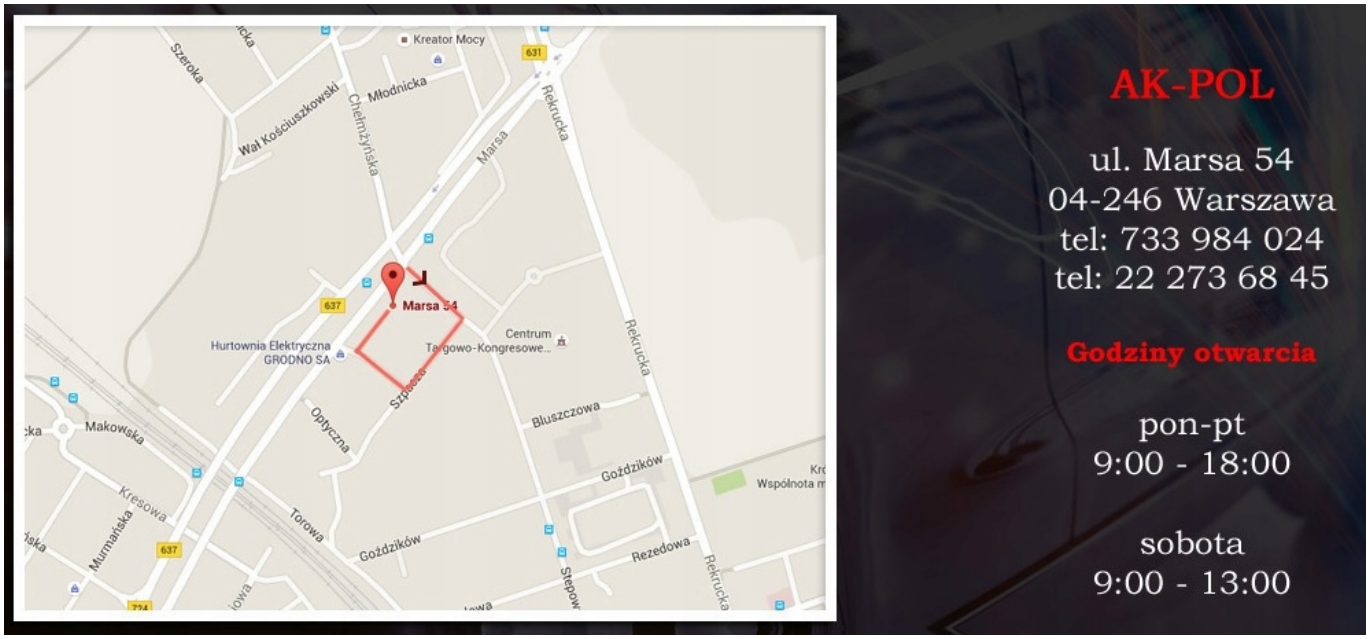
Kreator Mocy
Szeroka
Wał Kościuszkowski
Młodnicka
Chełmżyńska
Marsa
Rekrucka
Marsa 54
Hurtownia Elektryczna GRODNO SA
Centrum Targowo-Kongresowe...
Bluszczowa
Goździków
Makowska
Optyczna
Kresowa
Torowa
Murmańska
Rezedowa
Stepowa
AK-POL
ul. Marsa 54
04-246 Warszawa
tel: 733 984 024
tel: 22 273 68 45
Godziny otwarcia
pon-pt
9:00 - 18:00
sobota
9:00 - 13:00

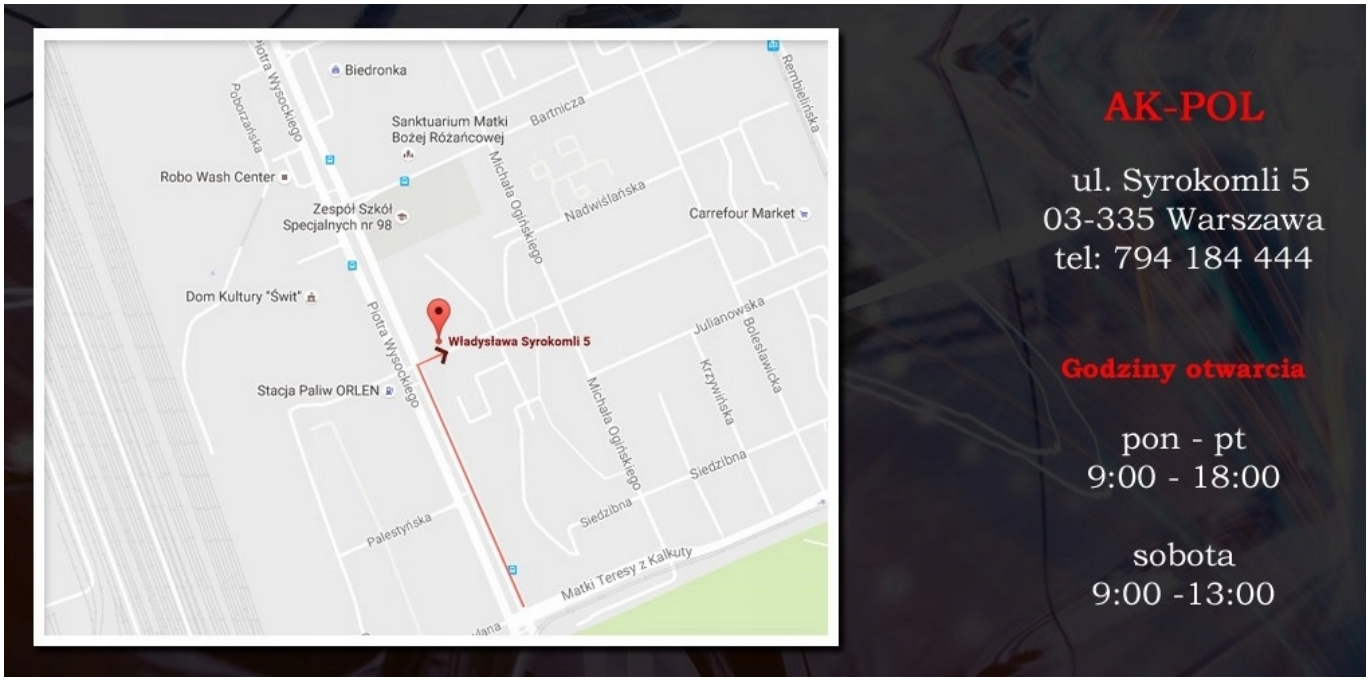
Biedronka
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
Bartnicza
Robo Wash Center
Zespół Szkół Specjalnych nr 98
Michała Ogińskiego
Nadwiślańska
Carrefour Market
Dom Kultury "Świt"
Piotra Wysockiego
Władysława Syrokomli 5
Stacja Paliw ORLEN
Julianowska
Bolesławicka
Krzywińska
Siedzibna
Palestyńska
Matki Teresy z Kalkuty
AK-POL
ul. Syrokomli 5
03-335 Warszawa
tel: 794 184 444
Godziny otwarcia
pon - pt
9:00 - 18:00
sobota
9:00 -13:00

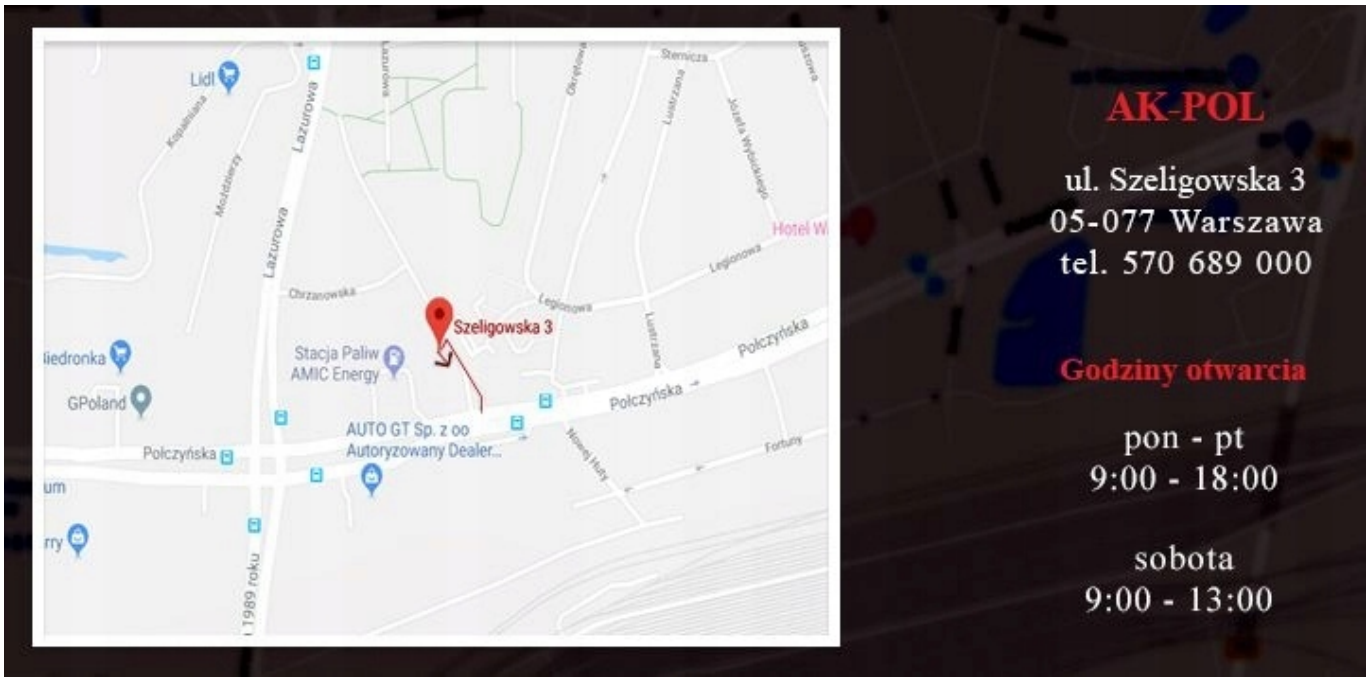



Akumulatory **ENERBLOCK** z serii **JS** zostały wyprodukowane w technologii **AGM**. Są bezobsługowe oraz szczelnie zamknięte (VRLA). Zaprojektowano je do pracy buforowej jako awaryjne źródło energii w instalacjach typu UPS, alarmowych, ppoż, kasach fiskalnych itp. Ich żywotność projektowana to **6-9 lat**. Akumulatory z serii JS mają również zastosowanie pracując cyklicznie w takich urządzeniach jak np. zabawki elektryczne, echosondy, itp. Ich żywotność to**500 cykli** pracy przy maksymalnym rozładowaniu do poziomu 50%.

Zastosowanie:

- Instalacje zasilania awaryjnego UPS
- Kasy fiskalne, parkometry
- Oświetlenie awaryjne
- Instalacje alarmowe, ppoż
- Zabawki elektryczne
- Awaryjne źródło zasilania

Cechy

- Seperatory z włókna szklanego AGM oraz technologia VRLA umożliwiają pracę akumulatora w każdej pozycji
- Akumulator kwasowo-ołowiowy
- Przystosowany głównie do pracy buforowej jako awaryjne źródło energii
- Bardzo niskie samorozładowanie
- Odporny na wysokie prądy rozładowania
- Szeroki zakres temperatury pracy
- Żywotność 500cykli pracy dla rozładowań DOD do 50%
- Żywotność projekt.wg.EUROBAT General Purpose 6-9lat

RoHS

Zgodność z normami:	PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 61056-1:2008	PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-2:2003(U)	PN-E-83016:1999

Wymiary: 181mm(dług.)×77mm(szer.)×167mm(wys.)

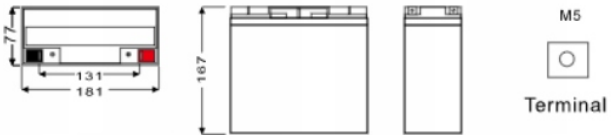

Dane techniczne

Napięcie nominalne	12V	
Pojemność nominalna	17.0Ah	
Żywotność projektowana	6-9 lat	
Terminal	M5 śruba + nakrętka	
Waga	5.00kg	
Materiał obudowy	ABS	
Pojemność	17.00 Ah	20h
	13.20Ah	3h
	11.20Ah	1h
Rezystancja wewn. w pełni naładowanego akumul. w 25˚C:		18.0mΩ
Maksymalny prąd rozładowania :	255.0A(5S)	
Temperatura pracy	Rozładowanie:	-20 ~ +50℃
	Ładowanie:	-20 ~ +50℃
	Przechowywanie:	-20 ~ +50℃
Prąd ładowania:	Max. 4.25A ; Rekom. 1.70A	
Napięcie ładowania: praca buforowa - 13.5-13.8V		
Napięcie ładowania: praca cykliczna - 14.4-15.0V		
Samorozładowanie :	3% pojemności miesięcznie w temp. 25˚C	

UWAGA

ZGODNIE z art. 21 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U 63 poz. 639 z dn. 11.05.2001 r.) klient zobowiązany jest podczas zakupu do zdania zużytego akumulatora. W przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora sprzedający pobierze opłatę depozytową w wysokości 30 zł.



Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.