Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 14:43

Link do produktu: https://akpol.net/akumulator-zelowy-enerblock-jdg12-100ah-p-1094.html



Akumulator ŻELOWY ENERBLOCK JDG12-100Ah

Cena	**869,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**Nr. 12534**
Producent	**ENERBLOCK**
Płeć	**nie dotyczy**

Opis produktu

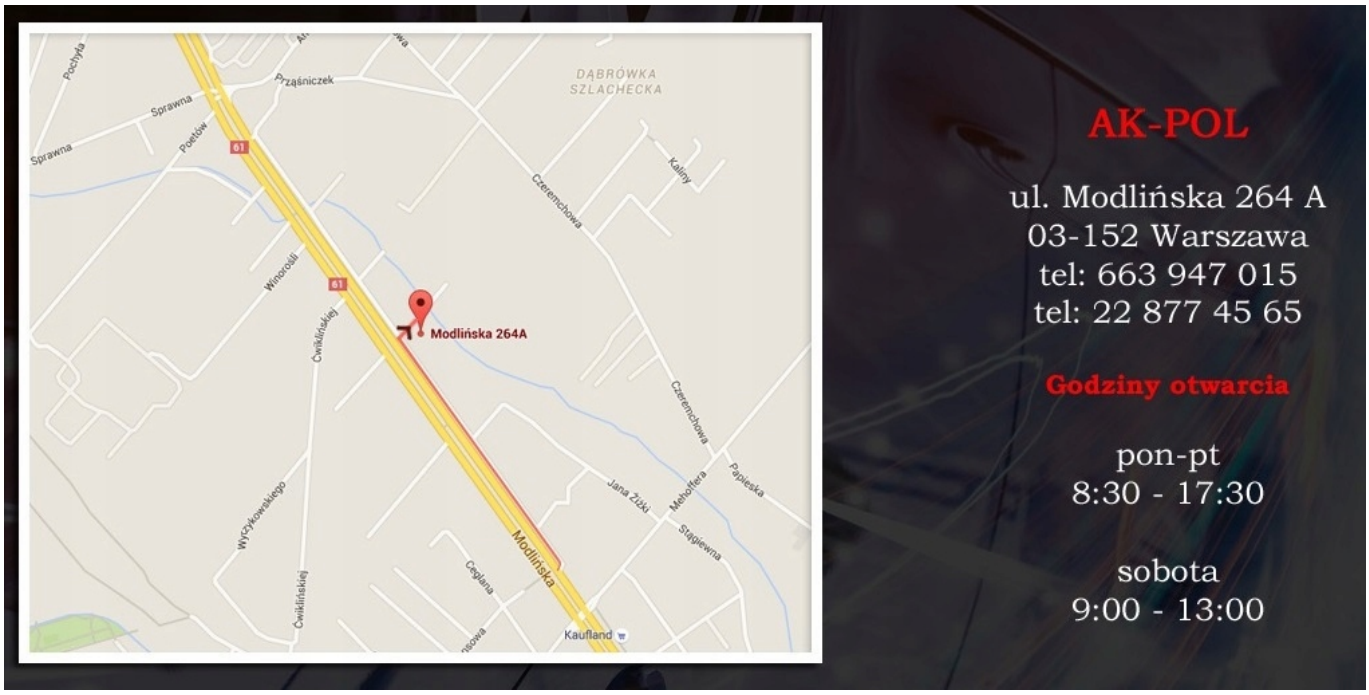


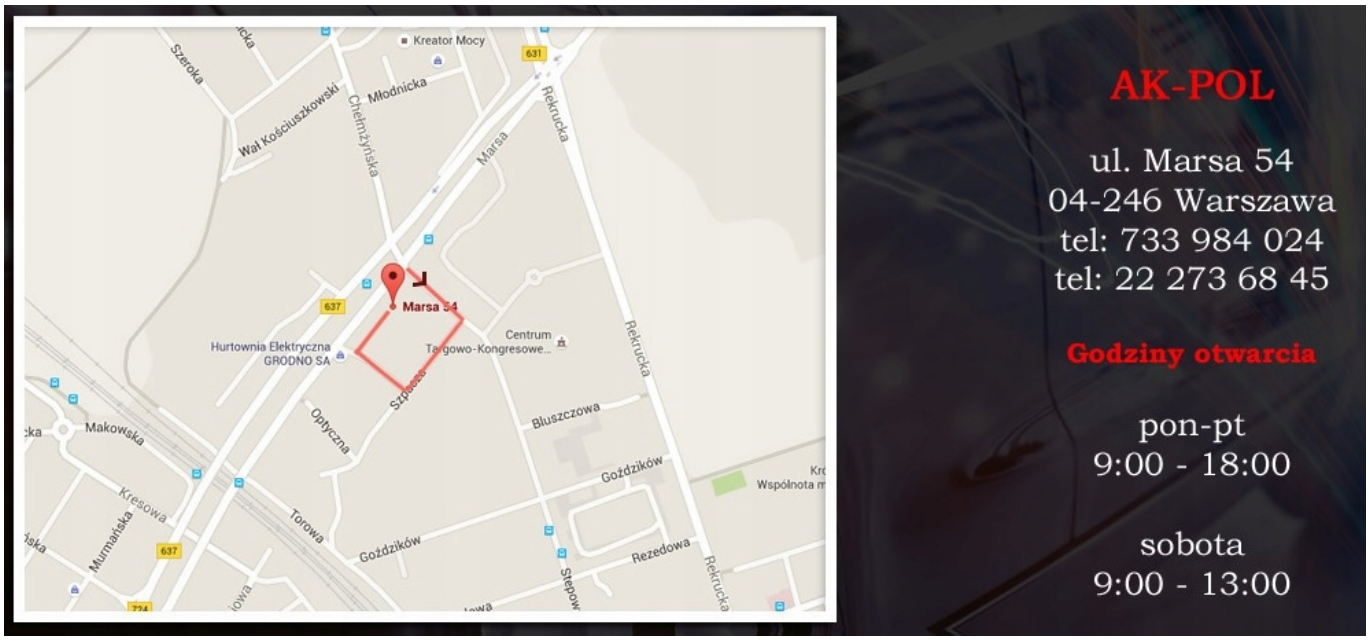
Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

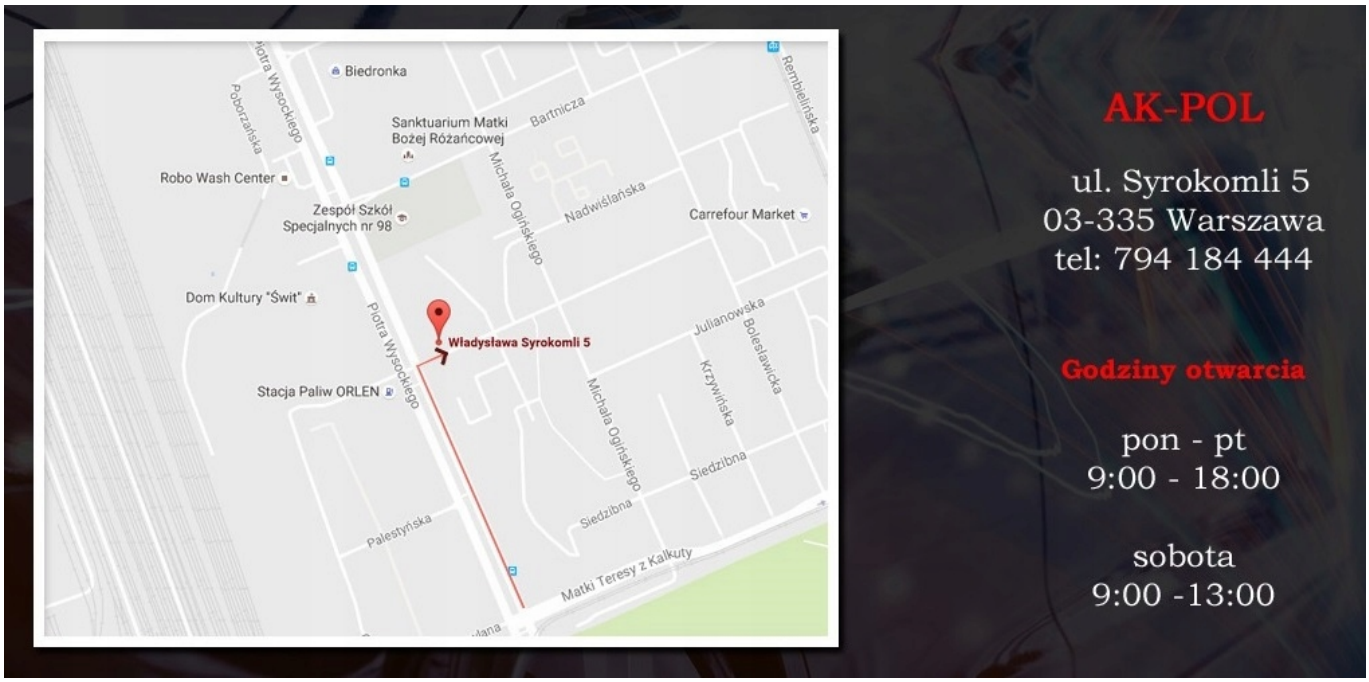
Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

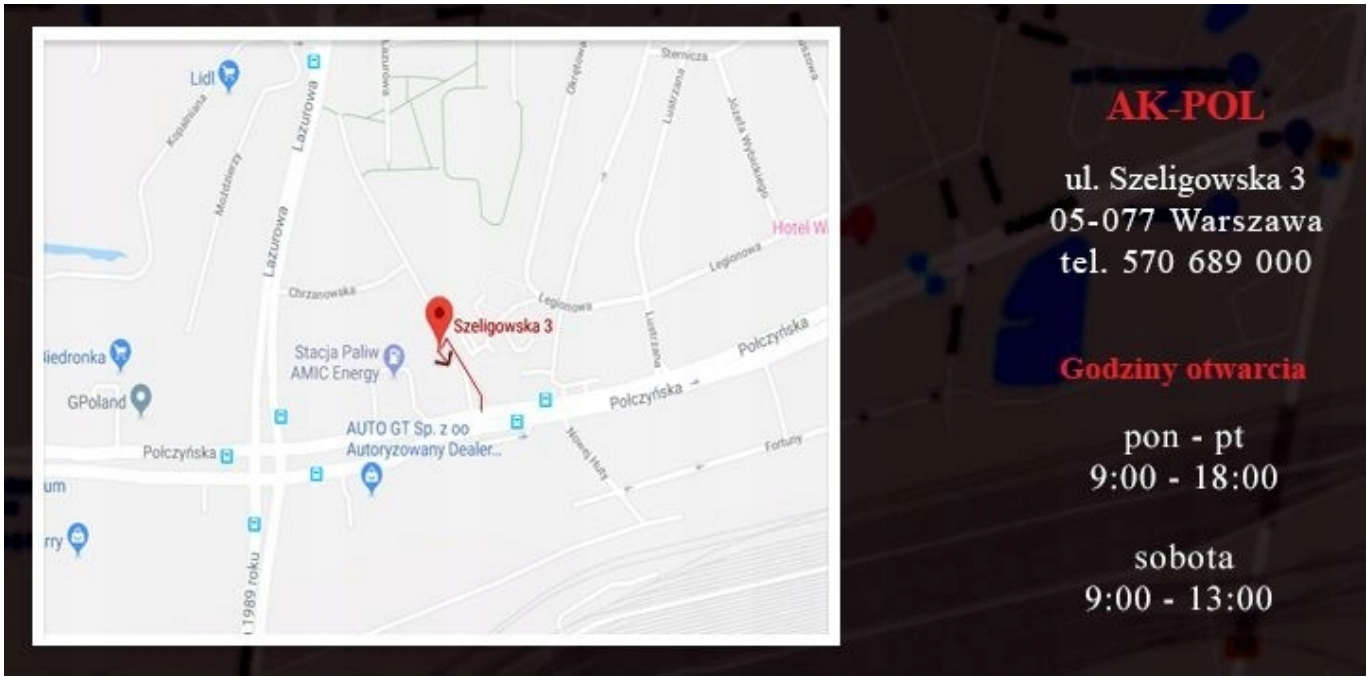
Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!


Modlińska 264A
Modlińska
Kaufland
AK-POL
ul. Modlińska 264 A
03-152 Warszawa
tel: 663 947 015
tel: 22 877 45 65
Godziny otwarcia
pon-pt
8:30 - 17:30
sobota
9:00 - 13:00


Marsa 54
Kreator Mocy
Hurtownia Elektryczna GRODNO SA
Centrum Targowo-Kongresowe...
Wał Kościuszkowski
Młodnicka
Marsa
Rekrutcka
Bluszczowa
Goździków
Rezedowa
Makowska
Kresowa
Torowa
Murmańska
Optyczna
AK-POL
ul. Marsa 54
04-246 Warszawa
tel: 733 984 024
tel: 22 273 68 45
Godziny otwarcia
pon-pt
9:00 - 18:00
sobota
9:00 - 13:00


Biedronka
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
Bartnicza
Robo Wash Center
Zespół Szkół Specjalnych nr 98
Michała Ogińskiego
Nadwiślańska
Carrefour Market
Dom Kultury "Świt"
Piotra Wysockiego
Władysława Syrokomli 5
Stacja Paliw ORLEN
Julianowska
Bolesławicka
Krzywińska
Siedzibna
Palestyńska
Matki Teresy z Kalkuty
AK-POL
ul. Syrokomli 5
03-335 Warszawa
tel: 794 184 444
Godziny otwarcia
pon - pt
9:00 - 18:00
sobota
9:00 -13:00


Lidl
Lazurowa
Chrzanowska
Szeligowska 3
Stacja Paliw AMIC Energy
GPoland
Połczyńska
AUTO GT Sp. z oo Autoryzowany Dealer...
Hotel W
Legionowa
Fortuny
AK-POL
ul. Szeligowska 3
05-077 Warszawa
tel. 570 689 000
Godziny otwarcia
pon - pt
9:00 - 18:00
sobota
9:00 - 13:00



Akumulatory **ENERBLOCK** z serii **JDG** zostały wyprodukowane w hybrydowej technologii **NanoGEL + AGM.** Są bezobsługowe oraz szczelnie zamknięte (VRLA). Dzięki tej technologii w porównaniu do tradycyjnej technologii żelowej ładowanie przebiega o 30% szybciej, a zwiększona koncentracja energii pozwoli uzyskać większą pojemność (AH) przy mniejszym gabarycie oraz mniejszej wadze akumulatora. Akumulatory serii JDG są dedykowane do pracy cyklicznej w wózkach elektrycznych, łodziach, jachtach, kamperach, itp. oraz jako magazyn energii w instalacjach solarnych czy wiatrowych. Przewidywana żywotność serii JDG to**900 cykli** pracy przy maksymalnym rozładowaniu do poziomu 50%. Akumulatory serii JDG to również doskonałe rozwiązanie dla buforowej pracy jako awaryjne źródło energii w instalacjach typu UPS, alarmowych, ppoż, sprzęcie medycznym itp. Ich żywotność projektowana to **12-15 lat**.

Zastosowanie:

- Instalacje zasilania awaryjnego UPS
- Siłownie telekomunikacyjne
- Oświetlenie awaryjne
- Fotowoltaika, elektrownie wiatrowe
- Jachty, łodzie, kampery
- Sprzęt medyczny
- Pojazdy, urządzenia elektryczne

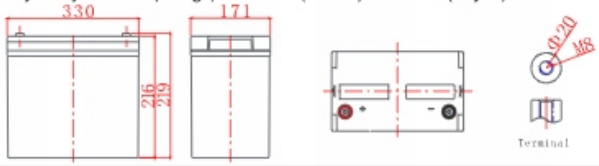
Cechy

- Akumulator kwasowo-ołowiowy wykonany w hybrydowej technologii NanoGEL-AGM
- Akumulator szczelnie zamknięty (VRLA), możliwość pracy w dowolnej pozycji, bezobsługowy
- Przystosowany zarówno do pracy cyklicznej jak i buforowej
- Odporny na głębokie rozładowania
- Żywotność 900 cykli pracy dla rozładowań DOD do 50%
- Żywotność projekt. wg.EUROBAT LongLife Plus : 12-15 lat

CE RoHS

Zgodność z normami:	PN-EN 60896-21:2007
PN-EN 61056-1:2008	PN-EN 60896-22:2007
PN-EN 61056-2:2003(U)	PN-E-83016:1999

Wymiary:330mm(Dług.)×171mm(Szer.)×219mm(Wys.)



Dane techniczne

Napięcie nominalne	12V	
Pojemność nominalna	100Ah	
Żywotność projektowana	12-15 lat	
Terminal	Śruba M8	
Waga (+/- 4%)	30.0kg	
Materiał obudowy	ABS	
Pojemność	120.0Ah	20h
	100Ah	10h
	78.9Ah	3h
Rezystancja wewnętrzna w pełni naładowanego akumulatora w 25C:	5.2mΩ	
Maksymalny prąd rozładowania :	1200A(5S)	
Temperatura pracy	Rozładowanie:	-40 ~60℃(-40~ 140˚F)
	Ładowanie:	-20 ~50℃(-4~ 122˚F)
	Przechowywanie:	-20 ~50℃(-4~ 122˚F)
Prąd ładowania:	Max.25.0A ; Rekomendowany 10.0A	
Napięcie ładowania: praca buforowa (25℃) :	13.5-13.8V	
Napięcie ładowania: praca cykliczna (25℃) :	14.4-15.0V	
Samorozładowanie	3% pojemności miesięcznie w temp. 25˚C	

UWAGA

ZGODNIE z art. 21 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U 63 poz. 639 z dn. 11.05.2001 r.) klient zobowiązany jest podczas zakupu do zdania zużytego akumulatora. W przypadku braku zwrotu zużytego akumulatora sprzedający pobierze opłatę depozytową w wysokości 30 zł.



Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.