Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:06

Link do produktu: https://akpol.net/mannol-2-takt-plus-tc-olej-do-dwusuwa-1l-p-1066.html



MANNOL 2-TAKT PLUS TC OLEJ DO DWUSUWA 1L

Cena	**26,00 zł**
Numer katalogowy	**Nr. 12506**
Producent	**MANNOL**
Przeznaczenie	**Motocykle 2-suwowe**
Klasa lepkości SAE	**10W-40**
Marka	**Mannol**
Pojemność opakowania	**1 l**

Opis produktu



Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!

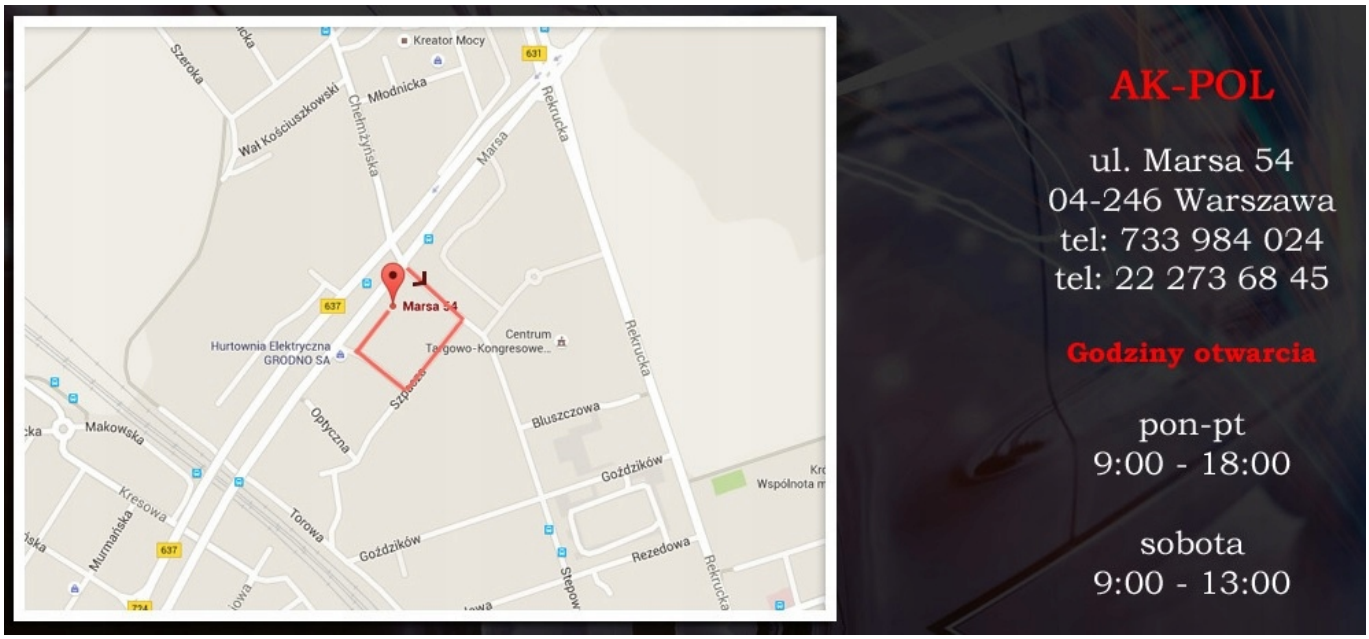
Kreator Mocy
Szeroka
Wał Kościuszkowski
Młodnicka
Chełmżyńska
Marsa
Rekrucka
Marsa 54
Hurtownia Elektryczna GRODNO SA
Centrum Targowo-Kongresowe...
Makowska
Optyczna
Bluszczowa
Goździków
Kresowa
Murmańska
Torowa
Rezedowa
Stepowa
AK-POL
ul. Marsa 54
04-246 Warszawa
tel: 733 984 024
tel: 22 273 68 45
Godziny otwarcia
pon-pt
9:00 - 18:00
sobota
9:00 - 13:00

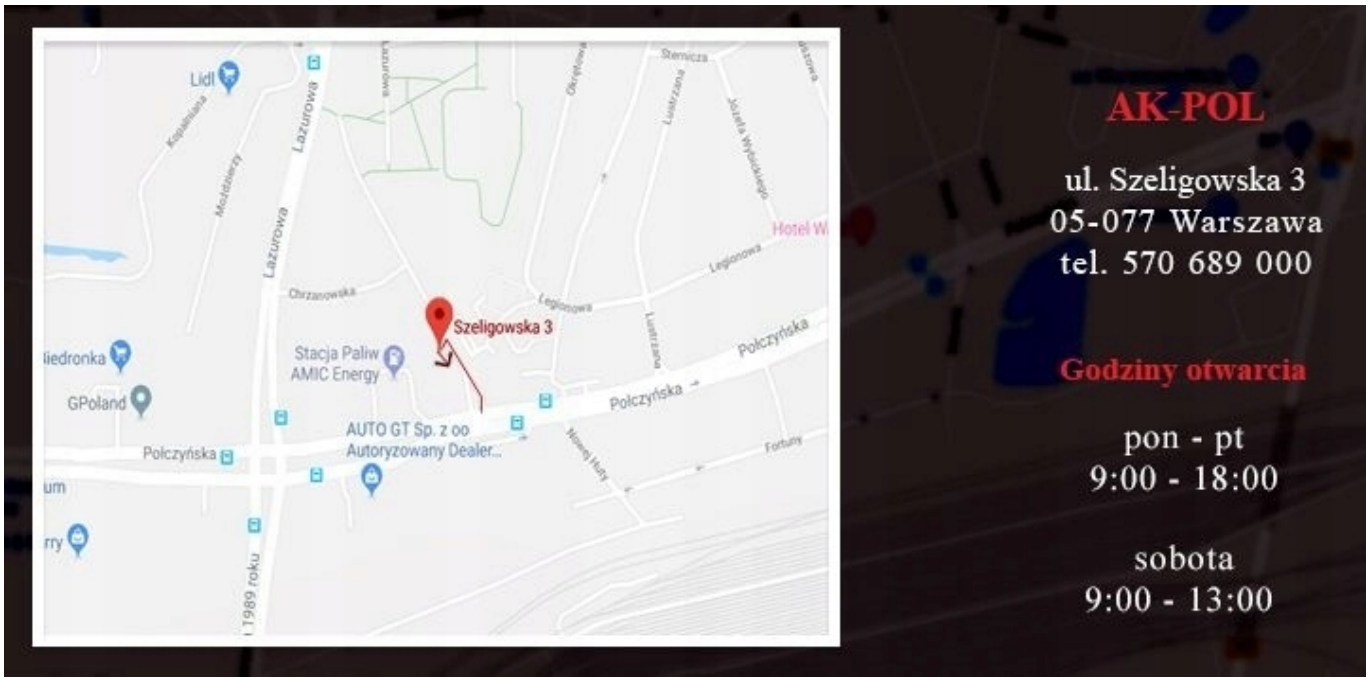
Lidl
Lazurowa
Chrzanowska
Legionowa
Szeligowska 3
Stacja Paliw AMIC Energy
GPoland
Połczyńska
AUTO GT Sp. z oo Autoryzowany Dealer...
Fortuny
AK-POL
ul. Szeligowska 3
05-077 Warszawa
tel. 570 689 000
Godziny otwarcia
pon - pt
9:00 - 18:00
sobota
9:00 - 13:00

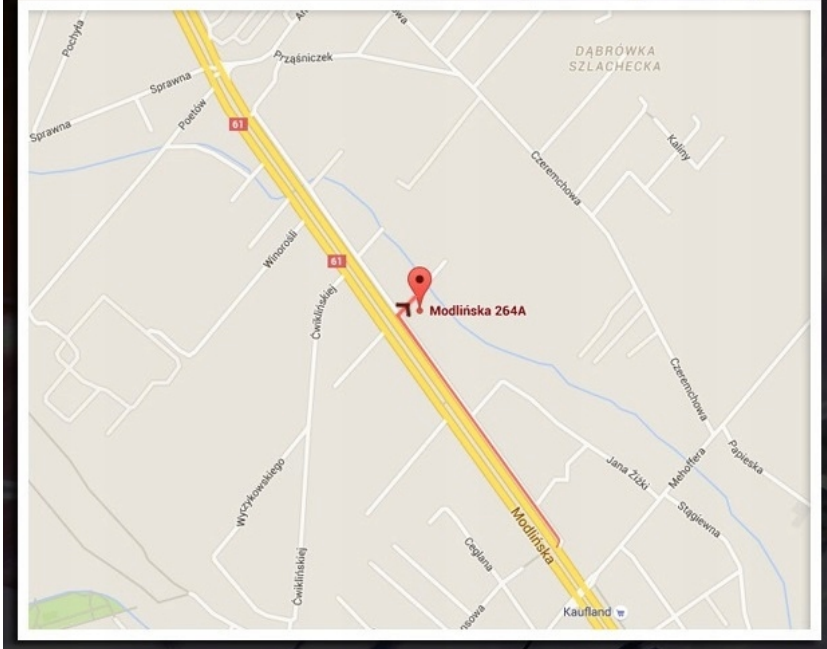

AK-POL

ul. Modlińska 264 A
03-152 Warszawa
tel: 663 947 015
tel: 22 877 45 65

Godziny otwarcia

pon-pt
8:30 - 17:30

sobota
9:00 - 13:00

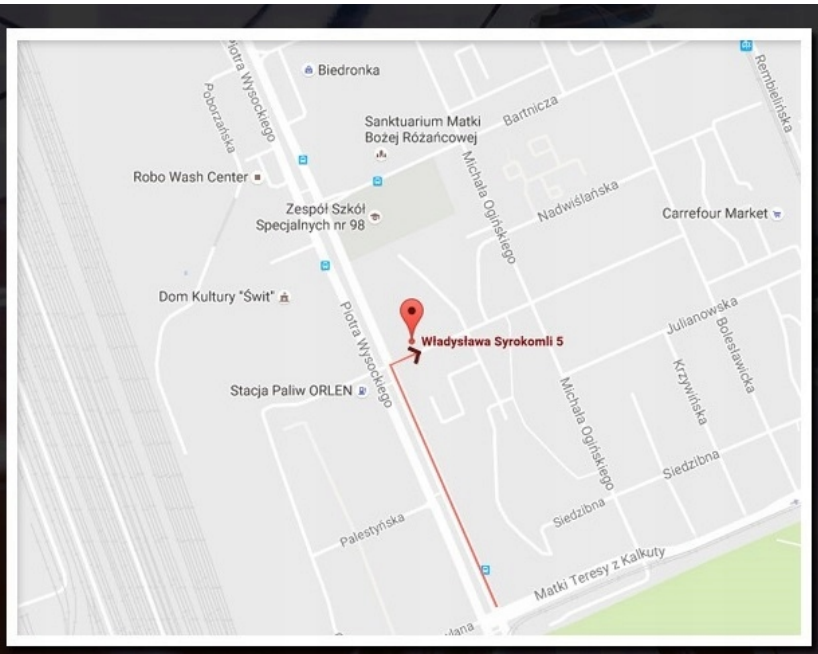

AK-POL

ul. Syrokomli 5
03-335 Warszawa
tel: 794 184 444

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 -13:00



MANNOL 2-Takt Plus API TC 1L

Mannol 2-Takt Plus - wysokiej jakości półsyntetyczny olej do smarowania nowczesnych silników dwusuwowych motocykli, rowerów i innych pojazdów motorowych z chłodzeniem powietrza.

Syntetyczne komponenty zapewniają maksymalną ochronę przed zużyciem i zapobiegają tarciu na ścianach cylindra przy ekstremalnych obciążeniach silnika.

Dobrze łączy się z paliwem, nawet w niskich temperaturach.

Redukuje powstawanie dymu do minimum.

Zalecana proporcja mieszanki to 1:50 (sprawdzić zalecenia producenta pojazdu).

Może być stosowany w sportach motorowych.

Może być stosowany do smarowania silników dwusuwowych chłodzonych wodą.

Charakterystyka produktu:

Spełnia wymagania / odpowiada specyfikacjom / produktom:

API TC

HUSQVARNA 242 Chainsaw Test

ISO L-EGD

JASO FD

TISI





Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.