

Link do produktu: <https://akpol.net/mannol-9802-zestaw-naprawczy-do-felg-aluminiowych-p-1114.html>



## MANNOL 9802 ZESTAW NAPRAWCZY DO FELG ALUMINIOWYCH

Cena	<b>55,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>Nr. 12554</b>
Producent	<b>MANNOL</b>
Marka	<b>Inny</b>
Waga (z opakowaniem)	<b>1 kg</b>

### Opis produktu



**AK-POL**




**WARSZAWSKA SIEĆ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH**

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!

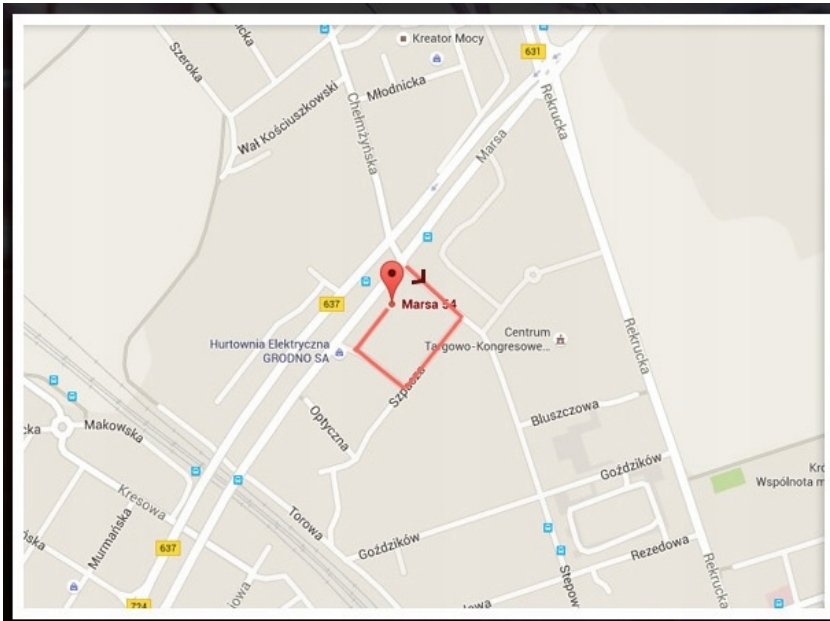


## AK-POL

ul. Marsa 54  
04-246 Warszawa  
tel: 733 984 024  
tel: 22 273 68 45

### Godziny otwarcia

pon-pt  
9:00 - 18:00

sobota  
9:00 - 13:00

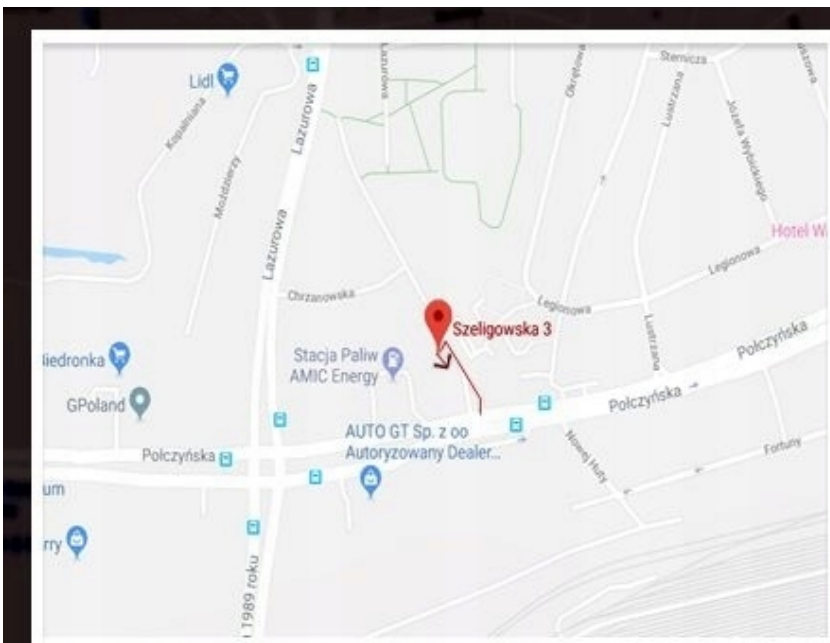

## AK-POL

ul. Szeligowska 3  
05-077 Warszawa  
tel. 570 689 000

### Godziny otwarcia

pon - pt  
9:00 - 18:00

sobota  
9:00 - 13:00


## AK-POL

ul. Modlińska 264 A  
03-152 Warszawa  
tel: 663 947 015  
tel: 22 877 45 65

### Godziny otwarcia

pon-pt  
8:30 - 17:30

sobota  
9:00 - 13:00

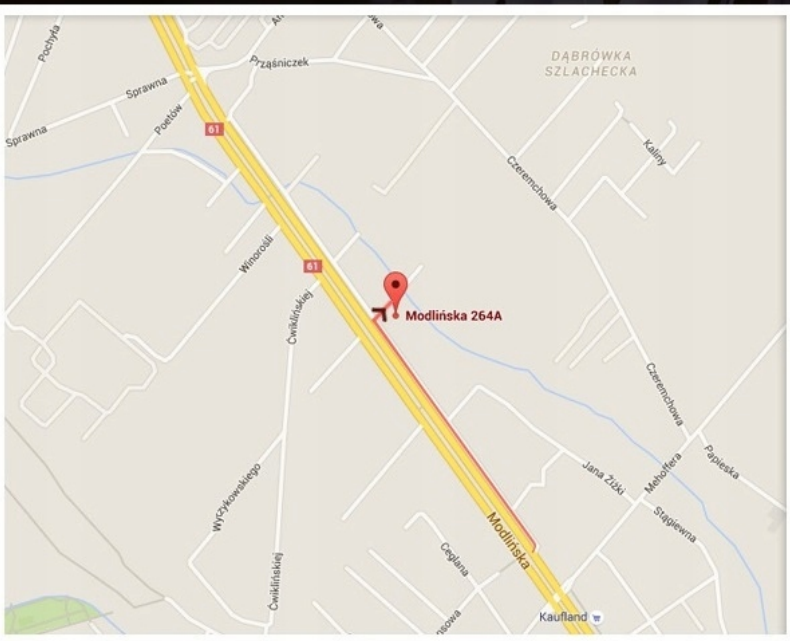


## AK-POL

ul. Syrokomli 5  
03-335 Warszawa  
tel: 794 184 444

### Godziny otwarcia

pon - pt  
9:00 - 18:00

sobota  
9:00 - 13:00

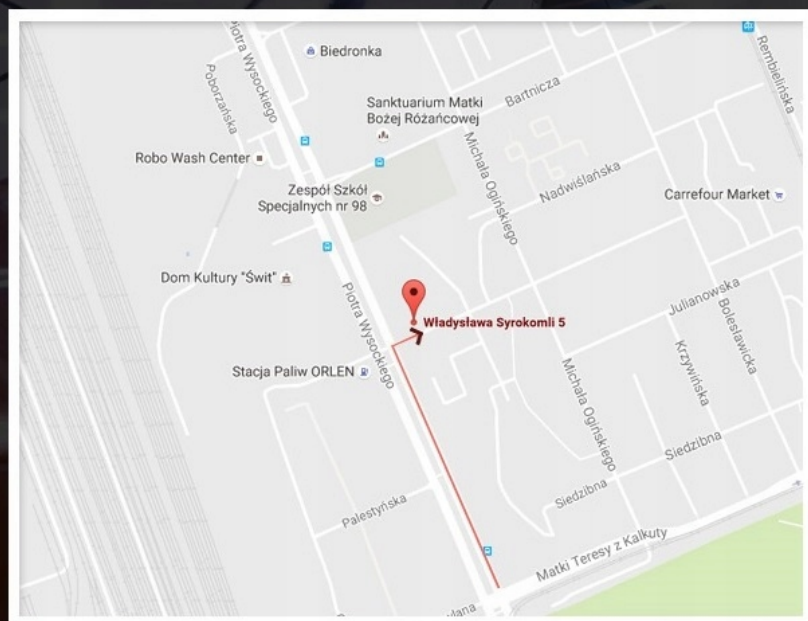



## MANNOL 9802 ALLOY WHEEL REPAIR KIT

Zestaw naprawczy do felg aluminiowych

Zaprojektowany do trwałej naprawy uszkodzeń krawężników, zadrapań, lekkich wgnieceń, uszkodzeń instalacji, śladów szlifowania i innych uszkodzeń felgi aluminiowej. Zestaw zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby naprawić zarysowania i zadrapania.

### SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przygotowanie: oczyścić uszkodzone koło stopowe i usunąć nierówne krawędzie i nierówności wokół uszkodzonego obszaru.

---

2. Określ obszar naprawy. Jeśli uszkodzenie jest nieznaczne, użyj wilgotnego papieru ściernego, aby dopasować kontury do naprawionej powierzchni i obszaru naprawy lakieru.

3. Jeśli obszar naprawy jest duży lub ma jakieś otwory. Mieszanie kleju naprawczego: wyciśnij potrzebną masę kleju naprawczego na matę. Wymieszać oba składniki w jednolitą szarą masę za pomocą dołączonej szpatułki. (Mieszanka kleju w 2-4 min).

4. Napraw: wypełnij mieszaną masę, aby przelać uszkodzony obszar. Pozostawić do wyschnięcia na 15 minut.

5. Ułóż kontury: użyj mokrego papieru ściernego, aby dopasować kontury do naprawionej powierzchni. W razie potrzeby powtórz krok 2 ponownie.

6. Lakierowanie: oczyścić obszar naprawy i nanieść cienką warstwę lakieru pędzlem. Lakier powinien wyschnąć co najmniej 1-2 godziny przed użyciem samochodu, a całkowity czas utwardzania wynosi 3 dni.

#### **ZAWARTOŚĆ:**

- 1 szt. Napraw klej
- 1 szt. Stop srebra (odporny na wibracje)
- 1 szt. Papier ścierny (ziarnistość: 1000)
- 1 szt. Papier ścierny (ziarnistość: 400)
- 1 szt. Czyścić ubrania
- 2 szt. Rękawiczki
- 2 szt. Podkładki pod alkohol
- 2 szt. Plastikowa szpatułka





**Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.**