

Link do produktu: <https://akpol.net/mannol-9901-2k-akryl-uniwerslany-klej-do-metali-p-1113.html>



MANNOL 9901 2K AKRYL UNIWERSLANY KLEJ DO METALI

Cena	10,00 zł
Numer katalogowy	Nr. 12553
Producent	MANNOL
Marka	Inny
Typ	Pozostałe
Przeznaczenie	Metale

Opis produktu



AK-POL




WARSZAWSKA SIEĆ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!

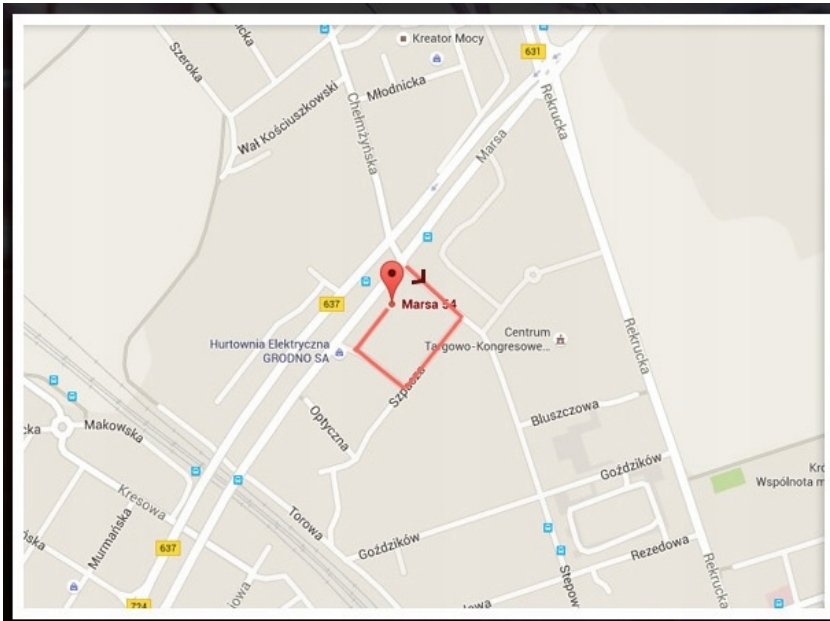


AK-POL

ul. Marsa 54
04-246 Warszawa
tel: 733 984 024
tel: 22 273 68 45

Godziny otwarcia

pon-pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00

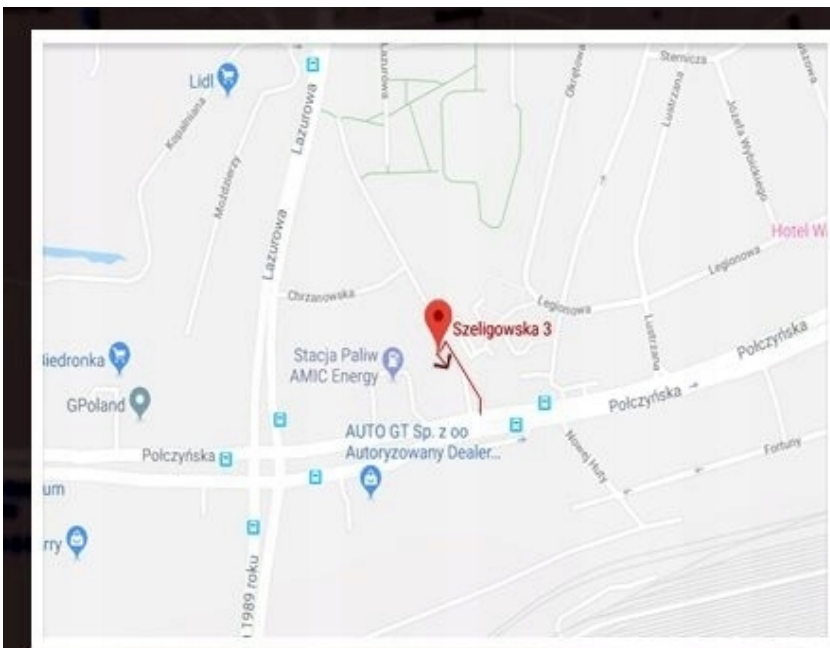

AK-POL

ul. Szeligowska 3
05-077 Warszawa
tel. 570 689 000

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00


AK-POL

ul. Modlińska 264 A
03-152 Warszawa
tel: 663 947 015
tel: 22 877 45 65

Godziny otwarcia

pon-pt
8:30 - 17:30

sobota
9:00 - 13:00

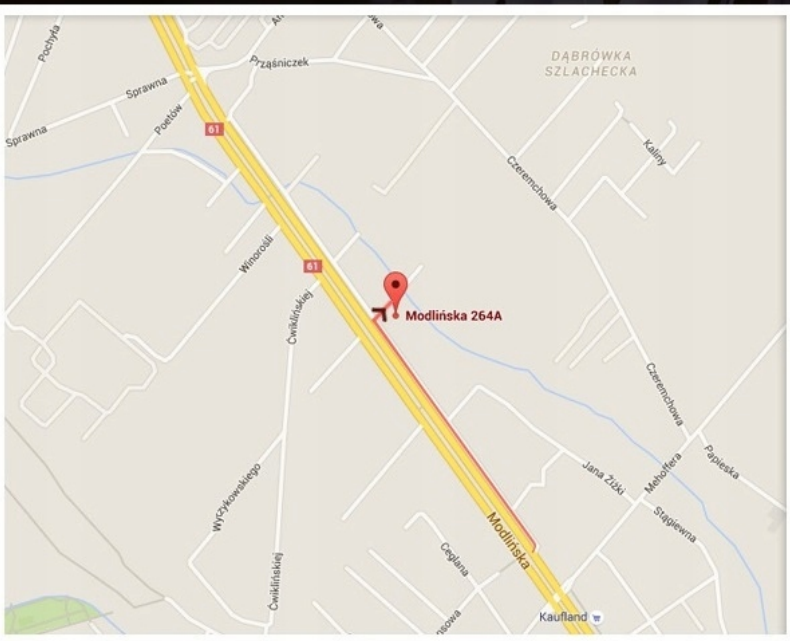


AK-POL

ul. Syrokomli 5
03-335 Warszawa
tel: 794 184 444

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00

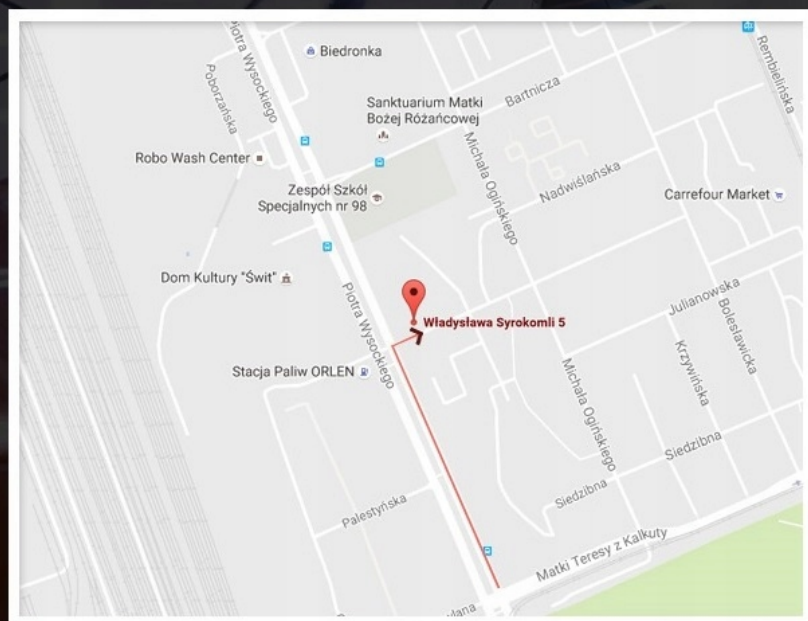



MANNOL 9901 2K - AKRYL FIX BOND

MANNOL 2K-Acryl Fix Bond to uniwersalny akrylowy klej strukturalny 2K do szybkiego i odpornego na uderzenia łączenia metali, trwałych tworzyw sztucznych i ceramiki.

Unikalne właściwości to wysoka odporność na starzenie i wysokie temperatury, a także neutralność na promieniowanie UV, kwasy, oleje, benzynę.

Szczególnie nadaje się do użytku na zewnątrz.

Twardnieje w ciągu 5 minut.

Pełne utwardzenie następuje po 24 godzinach.

Odporność termiczna do 110 ° C.

Służy do wypełniania pęknięć i ubytków, wiercenia otworów, naprawiania uszkodzonych gwintów, a także jako szpachlówka do odnawiania płaskich powierzchni.

Nadaje się do betonu, drewna i PCV.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Aby uzyskać optymalne wyniki klejenia, powierzchnie przeznaczone do obróbki powinny być czyste i wolne od smaru.
2. Wycisnąć klej z podwójnej strzykawki i dokładnie wymieszać oba składniki.
3. Nałożyć klej na powierzchnię roboczą i ściśnij klejone części.



MANNOL®

Advanced Lubrication Technologies



Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.