

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 15:19

Link do produktu: <https://akpol.net/mannol-9916-silikon-bezbarwny-85g-230st-p-1084.html>



MANNOL 9916 SILIKON BEZBARWNY 85g 230st

Cena	10,00 zł
Numer katalogowy	Nr. 12524
Producent	MANNOL
Marka	Inny
Waga (z opakowaniem)	1 kg

Opis produktu



AK-POL




WARSZAWSKA SIĘĆ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!

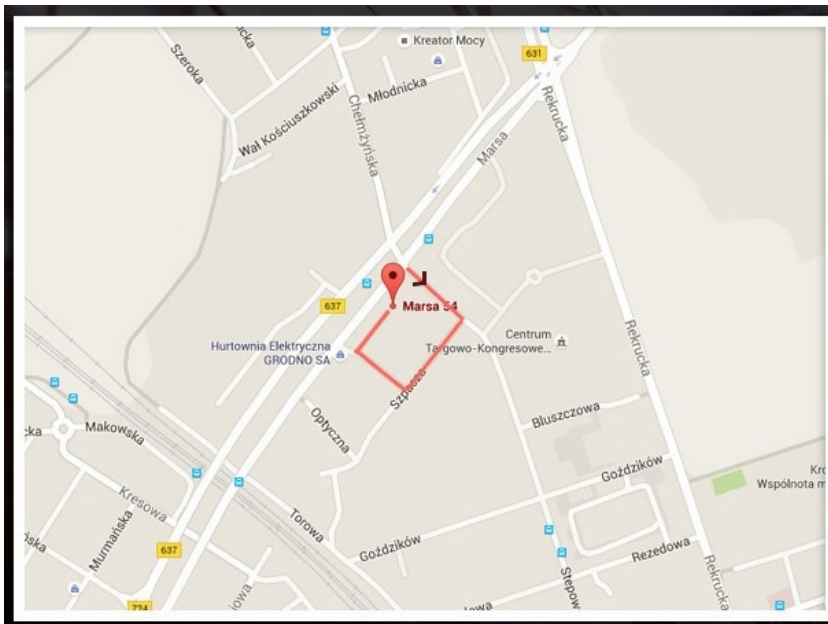


AK-POL

ul. Marsa 54
04-246 Warszawa
tel: 733 984 024
tel: 22 273 68 45

Godziny otwarcia

pon-pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00

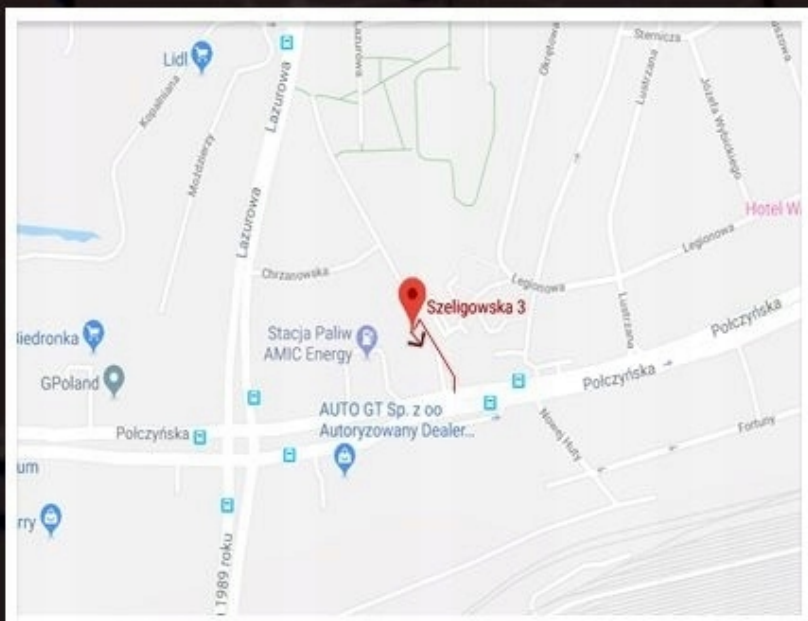


AK-POL

ul. Szeligowska 3
05-077 Warszawa
tel. 570 689 000

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00

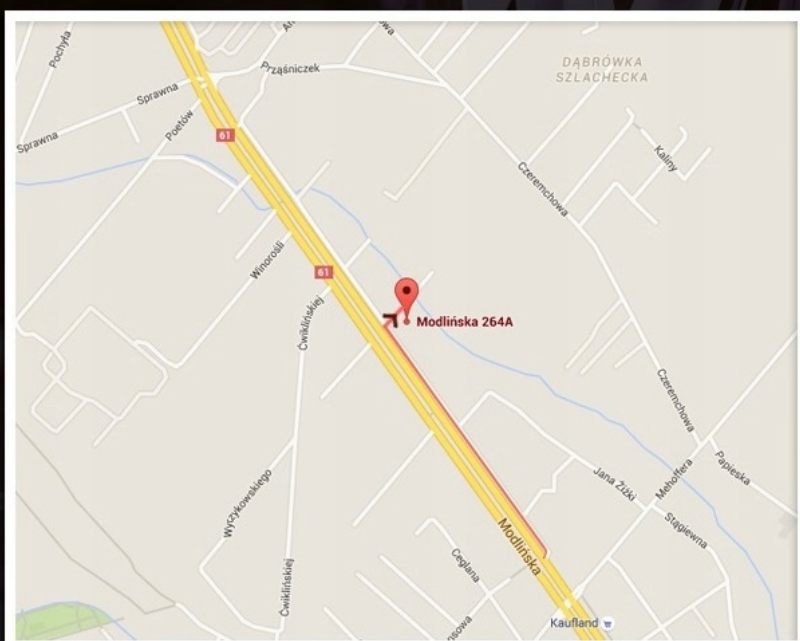


AK-POL

ul. Modlińska 264 A
03-152 Warszawa
tel: 663 947 015
tel: 22 877 45 65

Godziny otwarcia

pon-pt
8:30 - 17:30

sobota
9:00 - 13:00

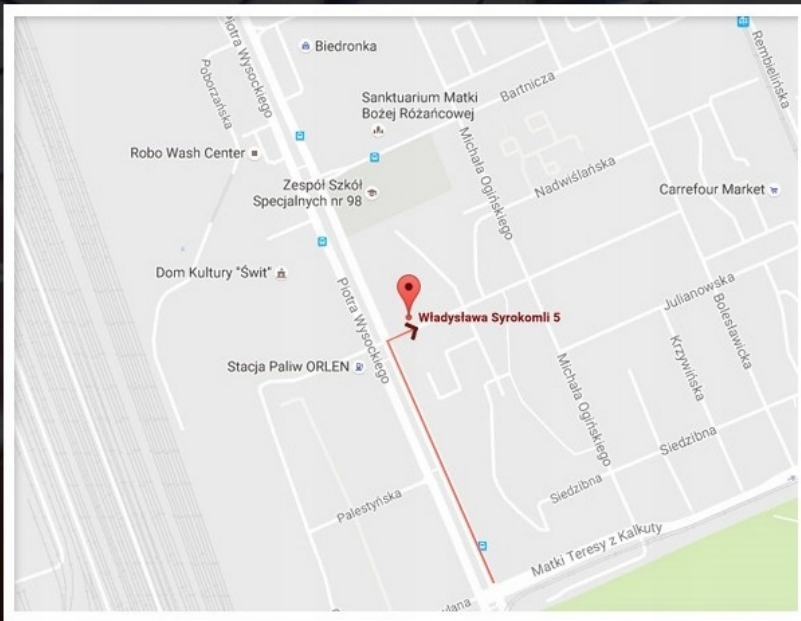

AK-POL

ul. Syrokomli 5
03-335 Warszawa
tel: 794 184 444

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00



MANNOL GASKET MAKER Pasta uszczelniająca bezbarwna 85g

Opis:

- MANNOL Gasket Maker Transparent, uszczelniacz (przezroczysty) wulkanizuje się do gumy silikonowej w temperaturze pokojowej.
- Posiada wyjątkową odporność na działanie wysokich temperatur.
- Tworzy niezawodne uszczelnienia, nie pęka, nie kurczy się i zmienia się pod wpływem nagłych zmian temperatury.

- Zastępuje uszczelki z azbestu, gumy, filcu, papieru, korka i uszczelki metalowe.
- Skuteczny do naprawy elementów: mechanizmu zaworowego, miski olejowej skrzyni biegów, obudowy termostatu.
- Odporny na smary, chłodziwa, benzynę, naftę, wodę i roztwory kwasu.
- Łatwy do nakładania, pozostaje elastyczny.
- Powierzchnia do uszczelnienia powinna być czysta, sucha oraz wolna od oleju i tłuszczu. Nanieść uszczelniacz równomiernie i bezzwłocznie połączyć części bez czasu odparowania.
- Po naniesieniu na powierzchnię wolną od oleju spłaszczyć i wygładzić powierzchnię ługiem mydlanym.
- Po 24 godzinach uszczelkę można poddawać obciążeniom.
- Temperatury pracy leżą pomiędzy -40 °C a +180 °C (na krótko).
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu w temperaturach od +5 °C do +25 °C.



Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.