

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 08:41

Link do produktu: <https://akpol.net/mannol-9925-klej-do-gwintow-sredni-50ml-p-1139.html>



MANNOL 9925 KLEJ DO GWINTÓW ŚREDNI 50ml

Cena	17,00 zł
Numer katalogowy	Nr. 12579
Producent	MANNOL
Marka	Inny
Typ	Anaerobowe
Przeznaczenie	Metale
Waga (z opakowaniem)	1 kg

Opis produktu



AK-POL




WARSZAWSKA SIEĆ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!

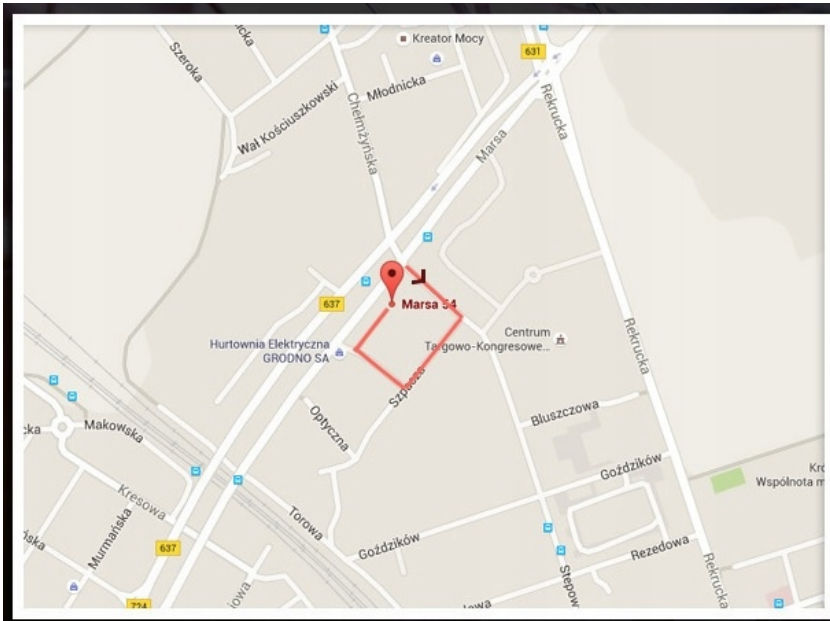

AK-POL

ul. Marsa 54
04-246 Warszawa
tel: 733 984 024
tel: 22 273 68 45

Godziny otwarcia

pon-pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00



AK-POL

ul. Szeligowska 3
05-077 Warszawa
tel. 570 689 000

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00


AK-POL

ul. Modlińska 264 A
03-152 Warszawa
tel: 663 947 015
tel: 22 877 45 65

Godziny otwarcia

pon-pt
8:30 - 17:30

sobota
9:00 - 13:00

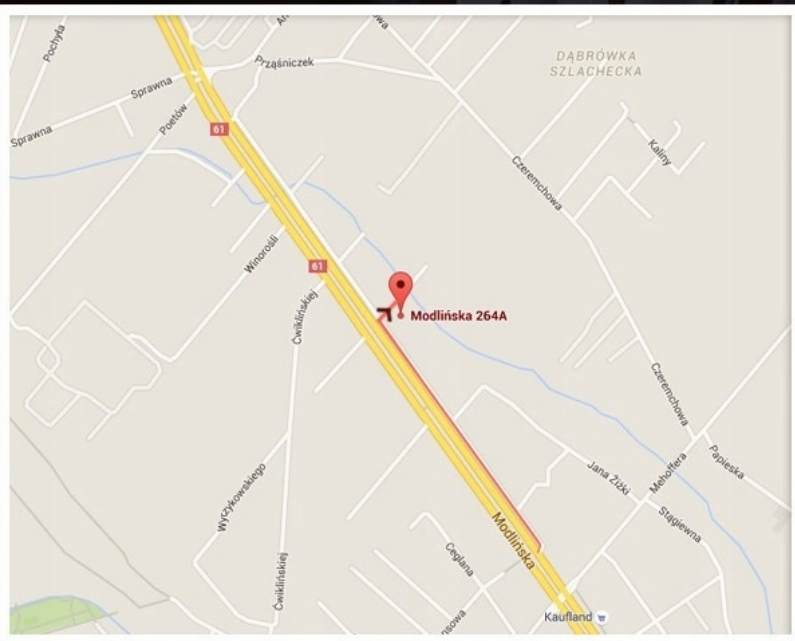


AK-POL

ul. Syrokomli 5
03-335 Warszawa
tel: 794 184 444

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00

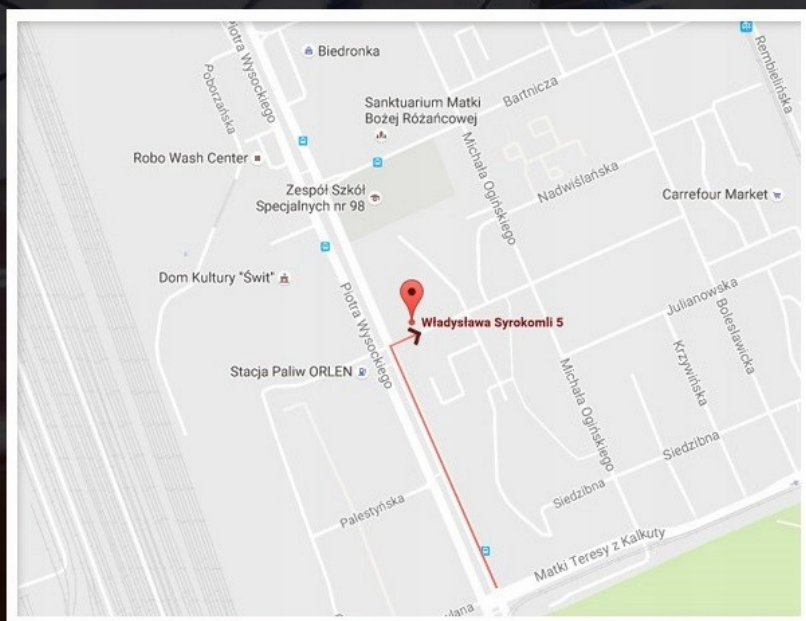



MANNOL 9925

ŚRODEK DO UNIERUCHAMIANIA GWINTÓW 50 ml.

ŚREDNI

Przeznaczony jest do zabezpieczania połączeń śrubowych przed odkręceniem oraz do uszczelniania połączeń gwintowych dopasowanych. Doskonale zastępuje zawlecзки i podkładki sprężynujące. Odporny na wibracje zapobiega samoodkręcaniu się części poddawanych drganiom, takim jak śruby mocujące w silnikach, przekładniach, skrzyniach biegów.

Szczeliwo uniemożliwia odkręcenie połączenia gwintowanego metalowego w rozmiarze do M36. Wypełniając wnętrze gwintu zapobiega wyciekom oleju, wody, powietrza i korozji. Wytrzymuje moment obrotowy M10 do 20 Nm.

Temperatura pracy od -55 °C do +150 °C.

Wstępne łączenie po odcięciu dopływu powietrza w kontakcie dwóch powierzchni następuje po 10-20 minutach, całkowicie po 1-3 godzinach



Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.