



VALVOLINE SYNPOWER 5W40 5L

Cena	160,00 zł
Numer katalogowy	Nr. 12483
Kod producenta	8710941021935
Kod EAN	8710941021935
Producent	Valvoline
Marka	Valvoline
Przeznaczenie	Maszyny rolnicze, Maszyny budowlane, Samochody ciężarowe, Samoch
Waga (z opakowaniem)	6 kg
Pojemność opakowania	5 l
Klasa lepkości SAE	5W-40
Model	SynPower
Specyfikacja jakościowa	ACEA A3/B4, API SM, SN/CF
Kod producenta	872382

Opis produktu



AK-POL



WARSZAWSKA SIEĆ SKLEPÓW MOTORYZACYJNYCH

Witamy Państwa na aukcjach firmy AK-POL Warszawskiej Sieci Sklepów Motoryzacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą Hurtową i Detaliczną akumulatorów oraz części samochodowych od 2000 roku. Na magazynie posiadamy ponad 40 000 pozycji. Mamy nadzieję że zaufają nam Państwo i skorzystają z naszej oferty i doświadczenia. Zawsze służymy poradą.

Profesjonalny dobór akumulatora zawsze zaczynamy od sprawdzenia instalacji w aucie, istotne jest ładowanie i stan rozrusznika.

ZAPRASZAMY!!!


AK-POL

ul. Marsa 54
04-246 Warszawa
tel: 733 984 024
tel: 22 273 68 45

Godziny otwarcia

pon-pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00

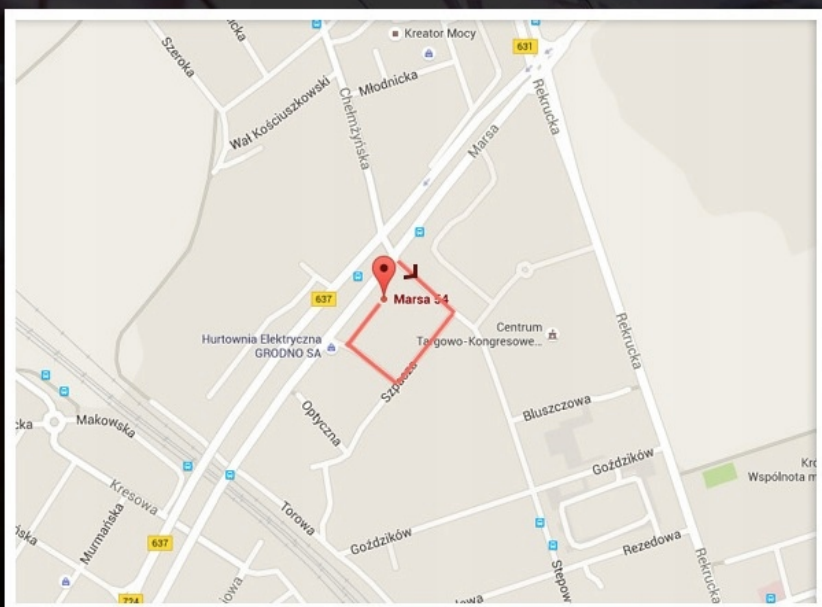


AK-POL


ul. Szeligowska 3
05-077 Warszawa
tel. 570 689 000

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00

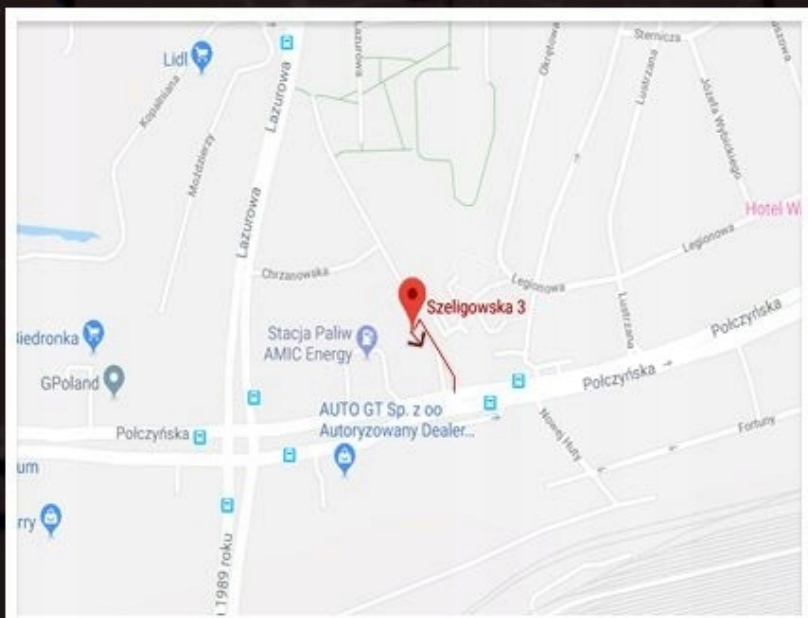

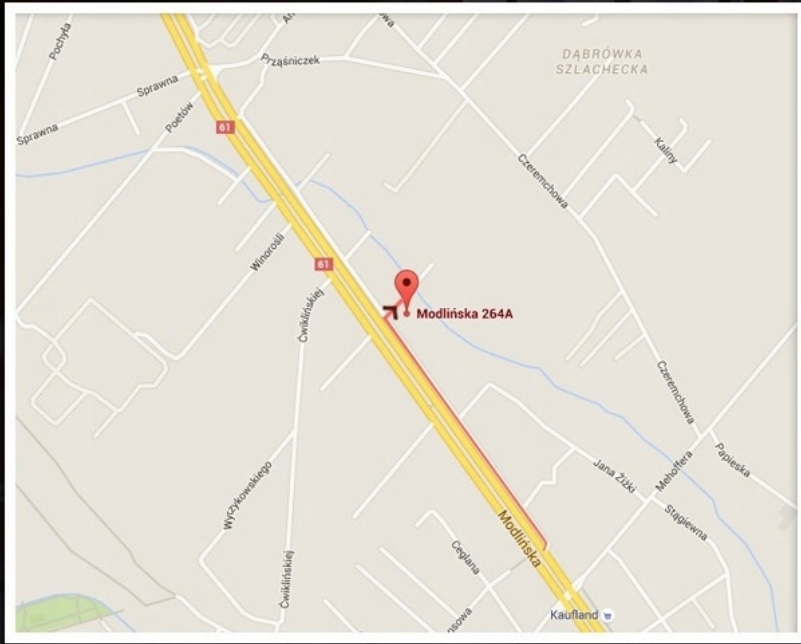


AK-POL

ul. Modlińska 264 A
03-152 Warszawa
tel: 663 947 015
tel: 22 877 45 65

Godziny otwarcia

pon-pt
8:30 - 17:30

sobota
9:00 - 13:00

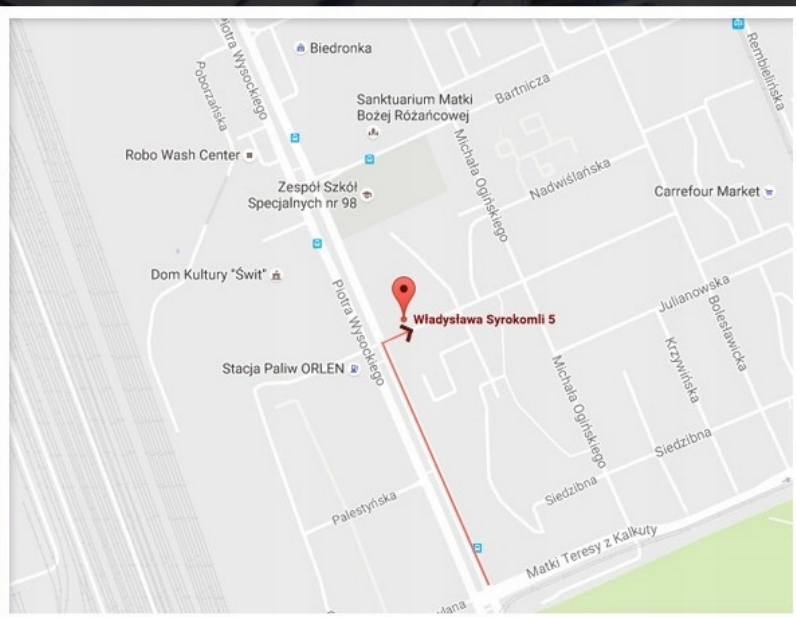

AK-POL

ul. Syrokomli 5
03-335 Warszawa
tel: 794 184 444

Godziny otwarcia

pon - pt
9:00 - 18:00

sobota
9:00 - 13:00



Valvoline™ SynPower™ Motor Oil SAE 5W40 5L

W pełni syntetyczny olej silnikowy klasy Premium do samochodów osobowych, przewyższający najnowsze standardy producentów samochodów - zapewnia najwyższe osiągi, super długie interwały wymiany oleju

Najwyższej jakości formuła oleju SynPower SAE 5W-40 zapewnia wysokie osiągi niezależnie od tego, czy jazda odbywa się w trudnych warunkach, czy też potrzebne są wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju.

Zastosowania:

Zapewnia najwyższą wydajność smarowania silników benzynowych i wysokoprężnych samochodów osobowych, samochodów dostawczych, lekkich busów pasażerskich, samochodów kempingowych, samochodów użytkowych, itp.

Przewyższa najnowsze standardy wydajności czołowych producentów silników oraz wymagania silników następnej generacji.

Do nowoczesnych silników z turbosprężarkami oraz katalizatorami.

Odpowiedni do bardzo długich interwałów wymiany oleju.

Odpowiedni do silników wysokoprężnych z wtryskiem bezpośrednim (test Volkswagen DID).

Aprobaty/Poziomy sprawności:

SAE 5W40

API SM, SN/CF

ACEA A3/B4-10

MB-229.5*

GM LL-B-025

VW 502,00/505,00

Porsche A-40

BMW LL-01

Renault RN 0700/RN 0710

Zalecany do użytku jako bezpośredni zamiennik Fiat 9.55535.H2, M2, N2 lub Z2.

*W tym Mercedes-Benz 229.3



Do zakupów powyżej 300zł zawieszka zapachowa o wartości 6zł na życzenie klienta gratis.